

cafés
TROTTET
Depuis 1947

MODE D'EMPLOI

DR.COFFEE F08



À LA DÉCOUVERTE DES SECRETS DU CAFÉ

Lire attentivement et conserver les instructions.

PRÉSENTATION MACHINE

FACE AVANT



FACE ARRIÈRE



NETTOYAGE ET ENTRETIEN EN PROFONDEUR

Temps de procédure : **environ 20 minutes**

ÉTAPE 1



Avant de commencer la procédure de nettoyage, préparez le matériel nécessaire : pastilles nettoyantes et un récipient (bol ou autre).

ÉTAPE 2



Veillez à bien remplir le réservoir d'eau de la machine afin que la procédure se fasse sans interruption.

ÉTAPE 3



Sur l'écran d'accueil de la machine cliquez sur l'icône du menu en haut à gauche.

ÉTAPE 4



Cliquez sur l'icône « Menu Service ».


ÉTAPE 5



1 6 0 9

Tapez le code « 1609 » puis cliquez sur OK

ÉTAPE 6

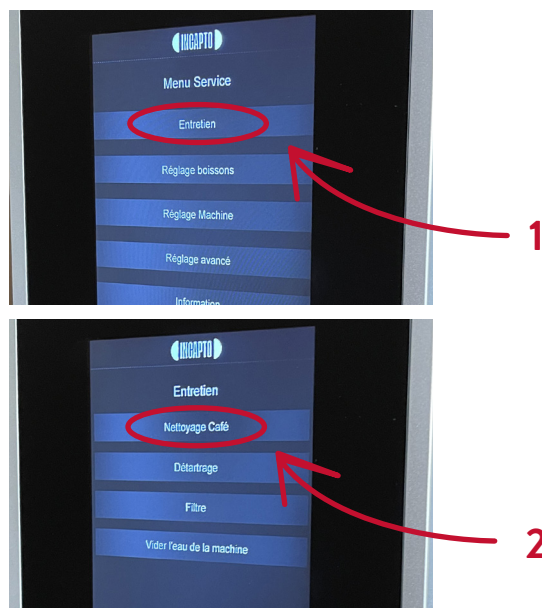

Cliquez d'abord sur « Entretien » puis sur « Nettoyage Café »

ÉTAPE 7



Appuyez sur la touche « OK » en bas à droite.

ÉTAPE 8




Suivez les indications affichées à l'écran [étape 1].

ÉTAPE 9




Remontez le couvercle des sorties.

ÉTAPE 10

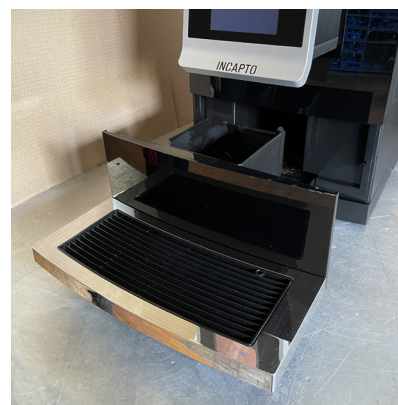

Sortez le bac à marc et le bac d'égouttage.

ÉTAPE 11

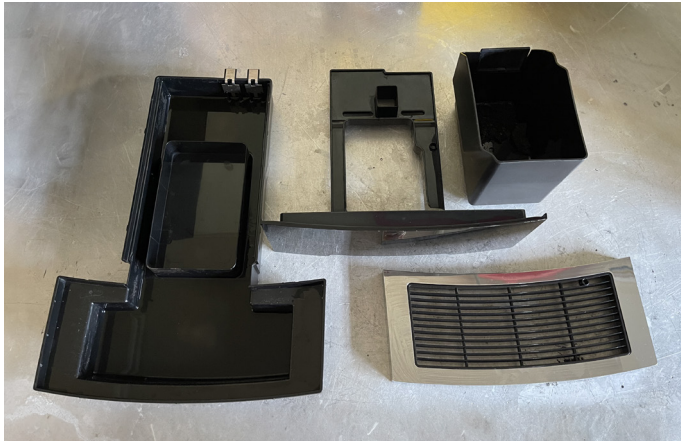

Enlevez chaque compartiment et videz leurs contenants. Enlevez bien l'eau et les résidus de marc à café.

ÉTAPE 12



Une fois vidés, remettez tout en place.

ÉTAPE 13



Mettez un contenant pour réceptionner l'eau [étape 2].

ÉTAPE 14



Suivez les instructions [étape 3]

ÉTAPE 15



Prenez une pastille nettoyante spéciale machine à café.

ÉTAPE 16



Ouvrez la trape se situant sur le dessus de la machine et mettez une pastille nettoyante dedans.

ÉTAPE 17



Appuyez sur la touche « OK » et attendez que l' [étape 4] se fasse : environ 10 minutes.


Attention ! Suivant la taille du bol, celui-ci devra être vidé pendant la procédure pour qu'il ne déborde pas.

ÉTAPE 18



Suivez l' [étape 5]

ÉTAPE 19

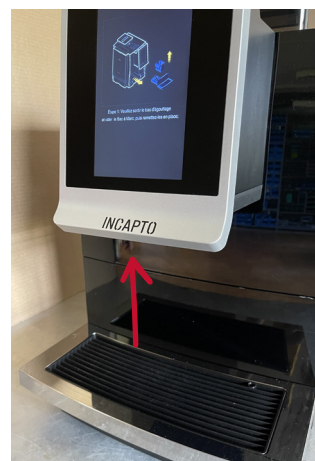

Remontez à nouveau le couvercle des sorties.

ÉTAPE 20



Sortez délicatement le bac à marc et le bac d'égouttage. Ceux-ci seront remplis d'eau.

ÉTAPE 21



Videz et nettoyez tous les bacs.
Une fois nettoyés et séchés, remettez tout en place.

ÉTAPE 22




La procédure de nettoyage est terminée [étape 6].
Appuyez sur « OK » et l'affichage reviendra sur l'écran d'accueil.

DÉTARTRAGE


Temps de procédure : **environ 45 minutes**

ÉTAPE 1

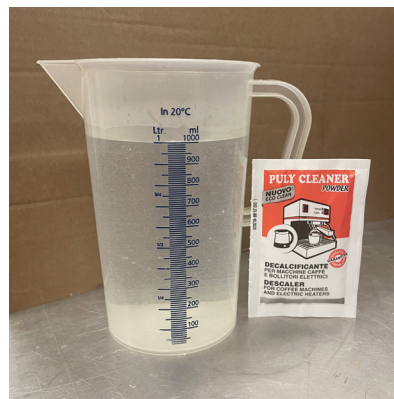


Avant de commencer la procédure de détartrage, préparez le matériel nécessaire : un sachet de poudre détartrante, un petit verre d'eau chaude et 1L d'eau froide.

ÉTAPE 2

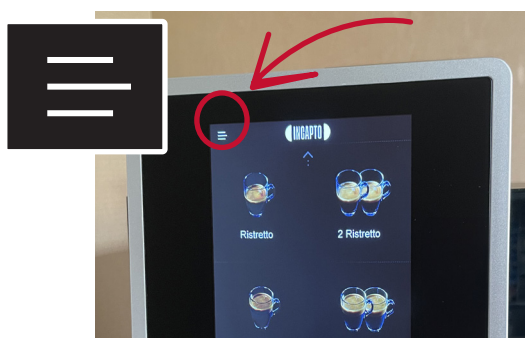


Sur l'écran d'accueil de la machine cliquez sur l'icône du menu en haut à gauche.

ÉTAPE 3

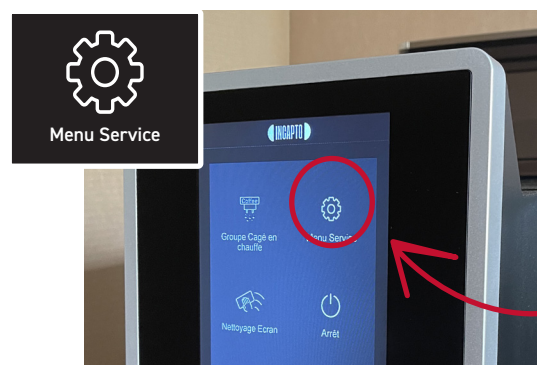

Cliquez sur l'icône « Menu Service ».


ÉTAPE 4

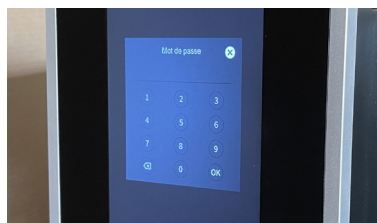

1 6 0 9

Tapez le code « 1609 » puis cliquez sur « OK ».

ÉTAPE 5

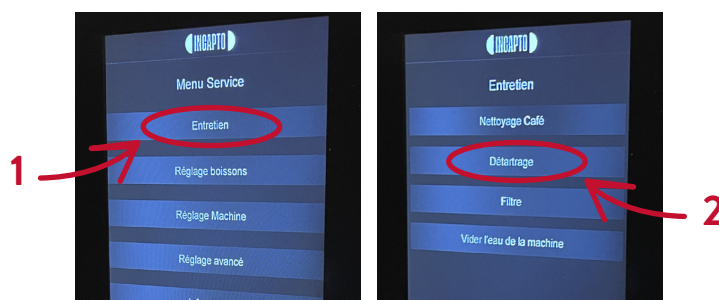

Cliquez d'abord sur « Entretien » puis sur « Détartrage ».

ÉTAPE 6



Appuyez sur la touche « OK » en bas à droite.

ÉTAPE 7



Suivez les indications affichées à l'écran [étape 1].

ÉTAPE 8



Versez le sachet de poudre dans un petit verre d'eau chaude et mélangez jusqu'à dissolution de la poudre.

ÉTAPE 9



Versez le mélange dans environ 1L d'eau.

ÉTAPE 10



Versez le tout dans le réservoir d'eau de la machine et remettez celui-ci en place. Appuyez sur « OK ».

ÉTAPE 11



Attendez que l'[étape 2] se fasse : environ 30 mins.

ÉTAPE 12



Suivez les indications affichées à l'écran [étape 3].

ÉTAPE 13



Videz le bac d'égouttage et le réservoir d'eau puis le remplissez d'eau. Remettez le tout et appuyez sur « OK ».

ÉTAPE 14



Attention : pendant la procédure, la machine risque de vous afficher un message concernant le bac d'égouttage plein.

Simplement videz le bac et remplacez-le, la machine continuera la procédure automatiquement.

ÉTAPE 15



Attendez que l'[étape 4] se fasse : environ 10 mins.

ÉTAPE 16



La procédure de détartrage est terminée, appuyez sur « OK » pour revenir à l'écran d'accueil.